




www.BrasilDecal.com

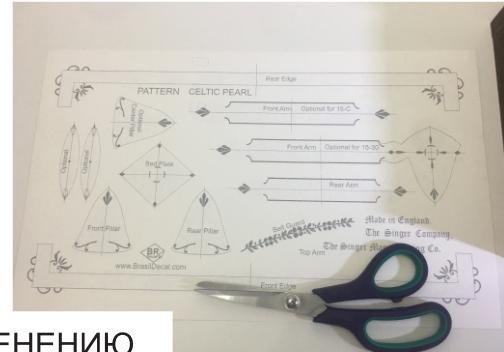

НАКЛЕЙКА НА ВОДНУЮ ГОРКУ BRASILDECAL СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

(Загрузите PDF-файл этих письменных инструкций здесь для удобной печати.)



Необходимые инструменты:

острые ножницы
водяной спрей
Бумажное полотенце

Внимание!

Наклейки очень хрупкие и требуют ухода. При неправильном нанесении наклейка может порваться во время нанесения. Перед нанесением наклеек на машину рекомендуется протестировать процесс нанесения. (Тестовый образец можно использовать для экспериментов.)


Из-за многих переменных в процессе подготовки, окраски и деколи BrasilDecal не несет ответственности за повреждение декалей во время нанесения или поверхности вашей швейной машины.

Подробности:

Поверхность нанесения должна быть максимально гладкой и блестящей. Шероховатая или тусклая поверхность может создать на наклейке то, что называется «матовым». Этот матовый эффект на самом деле является результатом попадания микроскопических пузырьков воздуха в поры шероховатой или матовой поверхности, что влияет на окончательный вид деколи в машине. Таким образом, наличие гладкой блестящей поверхности перед нанесением наклейки поможет предотвратить это.

ИНСТРУКЦИИ:


- 1-) Подготовьте поверхность для нанесения, убедившись, что она не содержит масел, ворсинок или пыли.
- 2-) Аккуратно извлеките лист с декалями из упаковки.

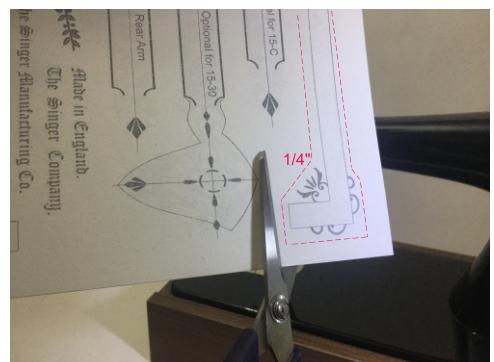

- 3-) Глядя на свет, вырежьте наклейки острыми ножницами, оставив не менее $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ дюйма между напечатанной наклейкой и краем обрезанной бумаги.



4-) После того, как декаль вырезана, выбираем место для нанесения, и, прицельно (у рисунков в качестве параметров есть осевые линии на обороте, для лучшего позиционирования), наклеиваем ее на поверхность машины, желательно оказывать определенное давление на бумагу, для лучшей фиксации клея **ВАЖНО:** (после вставки не пытайтесь перемещать или удалять).

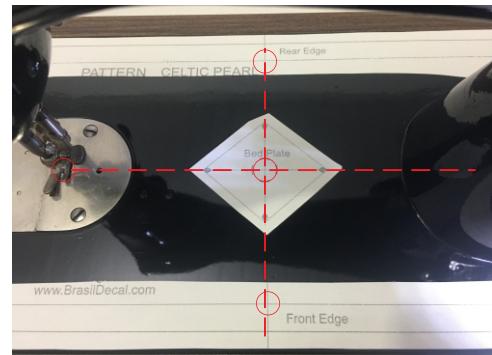

5-) Поместите фигурку в нужное место, смочить бумагу струей воды и через 20 секунд начните снимать бумагу, потянув за края.



6-) После того, как наклейка уже нанесена, используйте сложенное (мягкое) бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю воду, оставшуюся после спрея, осторожно протирая области наклейки. (желательно с другой бумагой, чтобы избежать трения)



Часто задаваемые вопросы о декалях:

Производитель наклеек рекомендует использовать двухкомпонентный уретановый лак с катализатором. Доступно множество различных лаков, но не все лаки совместимы с декалями. Некоторые аэрозольные прозрачные лаки содержат компоненты, которые могут повредить декали, поэтому используйте прилагаемые образцы, чтобы протестировать прозрачное покрытие, прежде чем использовать его в своем окончательном дизайне.